SIMAG

CATALOGO 2026

SOMMARIO

Fabbricatori di ghiaccio cubetto CAVO
Gamma SDH 7

Fabbricatori di ghiaccio – cubetto PIENO
Gamma SCH 11

Fabbricatori di ghiaccio – cubetto QUADRO
Gamma SQH 13

Fabbricatori di ghiaccio – cubetto DICE
Gamma SVH 15
Gamma SVD 17

Fabbricatori di ghiaccio – GRANULARE
Gamma SPH 19
Gamma SPN 21

Fabbricatori di ghiaccio – NUGGET & MOJO
Gamma SMH 24

Fabbricatori di ghiaccio – NUGGET
Gamma SNM 25

Contenitori R/RC 28
Tabella macchina / contenitore 29
Accessori 30
Condizioni di vendita 32

SOCIALice

AZIENDA

Da oltre 50 anni SIMAG progetta, produce e distribuisce macchine per il ghiaccio per ogni esigenza: bar, ristoranti, alberghi, discoteche, pub, pescherie,ospedali, industrie, processi alimentari e chimici.

- Facile da usare
- Affidabile
- Prezzo competitivo

La qualità del ghiaccio SIMAG è tra le migliori disponibili sul mercato.

SMARTice

THE GREEN WAY

SIMAG è attenta all'ambiente e al consumo energetico. Ecco perchè nel nostro catalogo troverete soprattutto macchine per il ghiaccio con gas R290.
È un gas naturale approvato dall'UE con basso impatto ambientale e ottime prestazioni termodinamiche.

Simag è simbolo di innovazione e design, è leader nella produzione e nella vendita di fabbricatori di ghiaccio destinati al mercato del food service. L'attitudine e la competenza di Simag nella produzione di prodotti affidabili si adatta perfettamente ai cambiamenti repentini del mercato e alle sue molteplici esigenze.

La qualità è un aspetto fondamentale
dei prodotti Simag.
Ogni articolo viene sapientemente realizzato
e poi testato dal nostro servizio qualità
che persegue il risultato oltre la performance
standard.

CUBETTO CAVO

SIMAG

R290

SERIE SDH

R290 High Efficiency

CARATTERISTICHE

- Refrigerante naturale R290 Propano
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Filtro aria lavabile
- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Basso consumo energetico e idrico
- Ottimo rapporto tra quantità prodotta e quantità stoccata
- Dimensioni compatte
- AS - raffreddamento ad aria
- WS - raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SDH 18 AS
SDH 18 WS

Produzione max kg/24h: Aria 19 Acqua 17
Capacità contenitore kg: 4

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
33	400 x 530 x 660	0,14



Dimensioni macchina

SDH 24 AS
SDH 24 WS

Produzione max kg/24h: Aria 25 Acqua 24
Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
33	400 x 530 x 690	0,15

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SDH 30 AS
SDH 30 WS

Produzione max kg/24h: Aria 32 Acqua 31
Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
33	400 x 530 x 690	0,15



Dimensioni macchina

SDH 40 AS
SDH 40 WS

Produzione max kg/24h: Aria 41 Acqua 39
Capacità contenitore kg: 12

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
47	450 x 620 x 740	0,20



Dimensioni macchina

SDH 50 AS
SDH 50 WS

Produzione max kg/24h: Aria 50 Acqua 49
Capacità contenitore kg: 17

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
53	550 x 640 x 840	0,29



Dimensioni macchina

SDH 64 AS
SDH 64 WS

Produzione max kg/24h: Aria 62 Acqua 60
Capacità contenitore kg: 20

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
57	550 x 640 x 940	0,33

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SDH 84 AS
SDH 84 WS

Produzione max kg/24h: Aria 92 Acqua 95
Capacità contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
74	740 x 670 x 1080	0,53



Dimensioni macchina

SDH 100 AS
SDH 100 WS

Produzione max kg/24h: Aria 100 Acqua 100
Capacità contenitore kg: 30

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
74	740 x 670 x 1080	0,53



Dimensioni macchina

SDH 170 AS
SDH 170 WS

Produzione max kg/24h: Aria 150 Acqua 165
Capacità contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
102	1070 x 640 x 1100	0,55

Note: dimensioni apparecchio in mm

CUBETTO PIENO

SIMAG

R290

SERIE SCH

R290 High Efficiency

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finitura scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Dispositivo XSafe eccetto modello SCH20 - OPTIONAL
- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Contenitore incorporato di grandi dimensioni
- Pompa di scarico acque reflue (optional disponibile)
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua

Versione standard XSafe non disponibile

Dimensioni macchina

SCH 20 AS
SCH 20 WS

Produzione max kg/24h: Aria 20 Acqua 22
Capacità contenitore kg: 6

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
33	400 x 530 x 690	0,15



Dimensioni macchina

SCH 30 AS
SCH 30 WS

Produzione max kg/24h: Aria 31 Acqua 34
Capacità contenitore kg: 8,5

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
37	460 x 580 x 760	0,20



Dimensioni macchina

SCH 40 AS
SCH 40 WS

Produzione max kg/24h: Aria 43 Acqua 42
Capacità contenitore kg: 15

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
41	540 x 640 x 800	0,28

Note: dimensioni apparecchio in mm

Possibilità di richiedere cubetto L - 40gr su tutte le veresioni ad eccezione di SCH20
Possibilità di richiedere XSAFE di serie al costo di € 200,00 rispetto al listino



Dimensioni macchina

SCH 50 AS
SCH 50 WS

Produzione max kg/24h: Aria 51 Acqua 52
Capacità contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
44	540 x 640 x 900	0,31



Dimensioni macchina

SCH 65 AS
SCH 65 WS

Produzione max kg/24h: Aria 55 Acqua 55
Capacità contenitore kg: 22

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
45	550 x 640 x 940	0,31



Dimensioni macchina

SCH 105 AS
SCH 105 WS

Produzione max kg/24h: Aria 90 Acqua 88
Capacità contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
75	770 x 680 x 1050	0,56

Note: dimensioni apparecchio in mm

CUBETTO QUADRO

SIMAG

R290

SERIE SQH

R290 High Efficiency

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finitura scotch brite
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Contenitore incorporato di grandi dimensioni
- Pompa di scarico acque reflue (optional disponibile)
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua

Dimensioni macchina

SQH 35 AS
SQH 35 WS

Produzione max kg/24h: Aria 34
Capacità contenitore kg: 17

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
53	550 x 640 x 840	0,29

Dimensioni macchina

SQH 45 AS
SQH 45 WS

Produzione max kg/24h: Aria 50
Capacità contenitore kg: 18

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
57	550 x 640 x 940	0,33

Dimensioni macchina

SQH 75 AS
SQH 75 WS

Produzione max kg/24h: Aria 79
Capacità contenitore kg: 33

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
74	740 x 670 x 1080	0,53

Dimensioni macchina

SQH 125 AS
SQH 125 WS

Produzione max kg/24h: Aria 134
Capacità contenitore kg: 50

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
110	1100 x 640 x 1080	0,76

Note: dimensioni apparecchio in mm

CUBETTO DICE



22 x 22 x 22 mm
DICE

10 x 22 X 28 mm
HALF LARGE*

SIMAG
R290

SERIE SVH

R290 High Efficiency

CARATTERISTICHE
- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Filtro aria lavabile
- Evaporatore verticale
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SVH 152 AS

Produzione max kg/24h: Aria 160
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
70	620 x 680 x 800	0,34



Dimensioni macchina

SVH 222 AS

Produzione max kg/24h: Aria 210
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
80	620 x 680 x 800	0,34

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SVH 203 AS

Produzione max kg/24h: Aria 220
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
85	830 x 690 x 720	0,41



Dimensioni macchina

SVH 303 AS

Produzione max kg/24h: Aria 290
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
88	830 x 690 x 720	0,41

Note: dimensioni apparecchio in mm

SIMAG

R452



Dimensioni macchina

SVD 303 AS
SVD 303 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	290
	Acqua	290

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
88	830 x 690 x 720	0,41



Dimensioni macchina

SVD 503 AS
SVD 503 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	430
	Acqua	420

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
116	830 x 690 x 990	0,57

SERIE SVD disponibile fino a Giugno 2026

Note: dimensioni apparecchio in mm

GHIACCIO GRANULARE

SIMAG
R290

SERIE SPH

R290 High Efficiency

CARATTERISTICHE
- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SPH 80 AS
SPH 80 WS
(Disponibile su richiesta)

Produzione max kg/24h: Aria 70
Capacità contenitore kg: 25
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
59	600 x 690 x 960	0,40



Dimensioni macchina

SPH 120 AS
SPH 120 WS

Produzione max kg/24h: Aria 120
Acqua 120
Capacità contenitore kg: 55
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
78	980 x 650 x 960	0,61



Dimensioni macchina

SPH 125 AS
SPH 125 WS

Produzione max kg/24h: Aria 133
Acqua 125
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
54	625 x 690 x 625	0,26

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SPH 255 AS
SPH 255 WS

Produzione max kg/24h: Aria 200

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
56	630 x 610 x 680	0,26



Dimensioni macchina

SPH 405 AS

Produzione max kg/24h: Aria 320

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
87	610 x 760 x 820	0,38



Dimensioni macchina

SPH 605 AS

Produzione max kg/24h: Aria 410

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
103	610 x 760 x 960	0,45

Note: dimensioni apparecchio in mm

GHIACCIO GRANULARE

SIMAG

R452

SERIE SPN

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS (solo per i modelli SPN)
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SPN 405 AS
SPN 405 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	320
	Acqua	330

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
87	610 x 760 x 820	0,38

SERIE SPN disponibile fino a Giugno 2026

Note: dimensioni apparecchio in mm



Dimensioni macchina

SPN 605 AS
SPN 605 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	600
	Acqua	600

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
103	610 x 760 x 960	0,45



Dimensioni macchina

SPN 1205 AS

Produzione max kg/24h:	Aria	1150
	Acqua	1200

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
179	1170x 760 x 1000	0,89

SERIE SPN disponibile fino a Giugno 2026

KIT DI SCARICO

KIT SCARICO LATERALE SPN405/605

KIT SCARICO IN CELLA SPN 405/605

Note: dimensioni apparecchio in mm

MOJO

Serie SMH
Contenuto d'acqua residua 8%
gr. 1 - Ø 11 mm - H 13 mm

SIMAG
R290

SERIE SMH

CARATTERISTICHE
- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite
- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SMH 80 AS
SMH 80 WS
(Disponibile su richiesta)

Produzione max kg/24h: Aria 85
Capacità contenitore kg: 25
Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
59	600 x 690 x 960	0,40

Note: dimensioni apparecchio in mm

NUGGET

SIMAG

R452

Serie SNM
Contenuto d'acqua residua 8%
gr. 1 - Ø 11 mm - H 13 mm

SERIE SNM

CARATTERISTICHE
- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite
- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- AS = raffreddamento ad aria
- WS = raffreddamento ad acqua



Dimensioni macchina

SNM 300 AS
SNM 300 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	270
	Acqua	270

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
87	600 x 740 x 770	0,34



Dimensioni macchina

SNM 500 AS
SNM 500 WS

Produzione max kg/24h:	Aria	485
	Acqua	485

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
103	600 x 740 x 910	0,40

SERIE SNM disponibile fino a Giugno 2026

Note: dimensioni apparecchio in mm

CONTENITORI SERIE R

CARATTERISTICHE
- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Isolamento in poliuretano
- Finitura interna in polietilene per alimenti
- Guarnizioni dello sportello completamente rimovibili per facilitare lo smontaggio e la pulizia manuale della macchina
- Tubo di scarico con rotazione regolabile fino a 360° per agevolare l'eliminazione delle acque reflue



Dimensioni contenitore

R 100

Capacità contenitore kg: 129

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
50	620 x 880 x 1050	0,57



Dimensioni contenitore

R 130

Capacità contenitore kg: 168

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
61	620 x 850 x 1330	0,70



Dimensioni contenitore

R 150

Capacità contenitore kg: 181

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
56	830 x 880 x 1050	0,76



Dimensioni contenitore

R 190

Capacità contenitore kg: 243

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
70	950 x 830 x 1310	1,03



Dimensioni contenitore

R 250

Capacità contenitore kg: 252

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
63	1140 x 910 x 960	1,00



Dimensioni contenitore

R 300

Capacità contenitore kg: 406

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
97	1300 x 930 x 1310	1,58



Dimensioni contenitore

R 400

Capacità contenitore kg: 478

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
104	1400 x 940 x 1310	1,72

ACCESSORI PER CONTENITORI:

	Dimensioni imballo	
Set ruote per contenitori modelli R100, R150, R250	Peso kg	Volume m3
KRB550	6	0,022

CONTENITORI RC

CARATTERISTICHE
- Finitura esterna in acciaio inossidabile
- Dotato di interni in polietilene alimentare
- Sistema di dosaggio a ghigliottina che garantisce la massima freschezza del ghiaccio.
- Sportello scorrevole per ispezione visiva
- Carrello incluso



Dimensioni contenitore

RC 200

Capacità contenitore kg: 137+73 carrello

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
162	1130 x 1330 x 1500	2,24



Dimensioni contenitore

RC 300

Capacità contenitore kg: 318+73 carrello

Informazioni di spedizione

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
198	1130 x 1330 x 1940	2,91



Dimensioni contenitore

RC cart

Capacità carrello kg:73

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
32	990 x 760 x 930	0,70

SIMAG

TABELLA ABBINAMENTO MACCHINA / CONTENITORE

MODELLO		R 100	R 130	R 150	R 190	R 250	R 300	R 400	RC 200	RC 300
	kg/24h	129	168	243	243	252	406	478	137+73	318+73
SVH 152	190	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD					
SVH 222	210	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD					■
SVH 203	220			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVH 303	280			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVD 303	290			■	■		+CBT48EAMCD			■
SVD 503	430			■	■		+CBT48EAMCD	+CBT52EAMCD		■
SNM 300	270	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	CBT52FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SNM 500	485	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPH 125	120	■	■						■	■
SPH 255	200	■	■	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPH 405	320	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPH 605	410	CBT22EFCD	+CTB22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 405	320	CBT22EFCD	+CBT22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 605	600	CBT22EFCD	+CTB22EFCD	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 1205	1200									■

■ Accoppiamento perfetto tra macchina e contenitore
■ Il coperchio del contenitore deve essere tagliato in prossimità del condotto di scarico del ghiaccio
CBT xxxxxxxxxx necessita di coperchio

COPERCHI CONTENITORI

Modello	Dimensioni imballo		
	Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
CBT22EFCD	2	620 x 580 x 50	0,02
CBT42EFSD	14	1100 x 550 x 110	0,07
CBT48FMCD	6	1320 x 650 x 60	0,05
CBT30EMCD	6	800 x 610 x 60	0,03
CBT30EFSD	7	800 x 610 x 60	0,03
CBT42EMCD	10	1100 x 550 x 110	0,07
CBT52FMCD	7	1350 x 650 x 60	0,052
CBT48EAMCD	8	370 x 700 x 110	0,285
CBT52EAMCD	5	650 x 330 x 150	0,032

ACCESSORI
MACCHINE DEL GHIACCIO



Dimensioni macchina

XR 30 - XSafe Kit

Sistema igienizzante basato sulla tecnologia naturale dell'ozono che lavora a ciclo continuo per mantenere l'unità sanificata e pulita da alghe e batteri.

Dimensioni imballo:

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
1,8	410 x 335 x 95	0,013



Dimensioni macchina

Easy Fit

Pompa esterna per acque reflue
Attacco carico e scarico
Struttura in acciaio
300 / 700 lt/h
Altezza massima pompa 2 mt

Dimensioni imballo:
Distanza massima scarico 10 mt

Peso kg	Dimensioni mm	Volume m3
5,6	370 x 300 x 300	0,033

Per modelli SDE, SDH, SCE

SIMAG

SPECIFICHE TECNICHE DEI MODELLI

Modello	Voltaggio	Assorbimento	Consumo acqua lt/h	Refrigerante
SDH 18	230/50/1	A 250	A 1,9	R290
SDH 24	230/50/1	A 250	A 3,0	R290
SDH 30	230/50/1	A 312	A 3,8	R290
SDH 40	230/50/1	A 300	A 3,9	R290
SDH 50	230/50/1	A 320	A 2,0	R290
SDH 64	230/50/1	A 460	A 4,8	R290
SCH 20 OX	230/50/1	A 280 / W 280	A 3,0 / W 17,0	R290
SCH 30 OX	230/50/1	A 430 / W 350	A 5,0 / W 33,0	R290
SCH 40 OX	230/50/1	A 650 / W 440	A 3,5 / W 36,5	R290
SCH 50 OX	230/50/1	A 620 / W 530	A 3,9 / W 49,0	R290
SCH 65 OX	230/50/1	A 640 / W 600	A 5,0 / W 56,0	R290
SCH 105 OX	230/50/1	A 1000 / W 700	A 10,8 / W 69,0	R290
SVH 152	230/50/1	A 950 / W 950	A 7,3 / W 109,6	R290
SVH 222	230/50/1	A 1000 / W 1200	A 9,1 / W 137,0	R290
SVH 203	230/50/1	A 1000 / W 1000	A 11,2 / W 84,3	R290
SVH 303	230/50/1	A 1600 / W 1600	A 15,6 / W 166,4	R290
SVH 503	230/50/1 o 400/50/3	A 2500	A 22,8	R290
SPH 80	230/50/1	A 340 / W 300	A 3,2 / W 15,0	R290
SPH 125	230/50/1	A 500 / W 500	A 4,6 / W 360,0	R290
SPH 255	230/50/1	A 700 / W 650	A 6,5 / W 108,0	R290
SPN 405	230/50/1	A 1200 / W 1200	A 10 / W 114,0	R452
SPN 605	230/50/1	A 2000 / W 2000	A 21,7 / W 187,7	R452
SPN 605	400/50/3	A 2500 / W 2200	A 19 / W 315,0	R452
SPN 1205	400/50/3	A 3600 / W 3600	A 36 / W 400	R452
SMH 80	230/50/1	A 448 / W 350	A 2,7 / W 56,0	R290
SNM 300	230/50/1	A 1250 / W 1200	A 10 / W 136	R290
SNM 500	230/50/1	A 2250 / W 2050	A 16,8 / W 277	R290

CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti gli ordini sono soggetti a conferma.
IVA: esclusa.
RESA: franco nostro magazzino di Pogliano Milanese (Mi).
IMBALLO: l'imballo standard - cartone su pallet - è compreso nel prezzo. Imballi speciali verranno fatturati al costo.
GARANZIA: la Simag garantisce la componentistica dei propri apparecchi per un periodo 36 mesi sui modelli SDH e SCH e di 24 mesi su tutti gli altri modelli; sono escluse dalla garanzia spese di manodopera e materiali di consumo (incluso gas refrigeranti). Sono comunque esclusi dalla garanzia inconvenienti derivanti da utilizzo degli apparecchi non conforme alle prescrizioni Simag. La garanzia decade se l'installazione non avviene ad opera di personale autorizzato dal concessionario.
TRASPORTO: la merce è resa franco nostro magazzino di Pogliano Milanese; la Simag non è responsabile per danni che si dovessero verificare durante il trasporto. E' compito del cliente verificare la merce all'atto del ricevimento e segnalare eventuali danni per iscritto al trasportatore, annotando sui documenti di trasporto la dicitura "MERCE RITIRATA CON RISERVA".
RESI: non saranno accettati resi se non autorizzati preventivamente per iscritto dalla Simag.
CONDIZIONI E PREZZI: le condizioni di vendita e i prezzi riportati in questo listino potranno variare senza preavviso.
CARATTERISTICHE TECNICHE: le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono soggette a variazioni senza preavviso. Le opere di installazione, collaudo e messa in servizio sono da intendersi a carico del cliente.
La Simag non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti da uso improprio delle proprie macchine o uso non conforme alle specifiche tecniche di impiego.
Ogni controversia legale è regolata dalla vigente legislazione italiana e rimandata al foro di competenza.
Gestione RAEE storici.
Si precisa che i prezzi di listino applicati ai distributori devono intendersi per prodotti destinati ad utenti che non necessitano di rendere prodotti a fine vita in applicazione del D.Lgs.n°151/2005(RAEE).
La vendita con ritiro di prodotti è soggetta all'approvazione di Simag; tutti gli oneri relativi verranno sostenuti da Simag e dal distributore sulla base di separati accordi.
Il ritiro verrà compiuto secondo termini e modalità comunicati di volta in volta.
Il ritiro potrà avvenire solo per prodotto che non abbia subito manomissioni, integro e messo in sicurezza secondo i termini di legge.
Sarà onere dell'utente redigere e sottoscrivere i necessari formulari di identificazione del prodotto; assumere le proprie responsabilità , con propria specifica dichiarazione, in merito a quanto sopra precisato (circa l'integrità, completezza, non manomissione e messa in sicurezza del prodotto da ritirare) nonché ulteriormente dichiarare che il prodotto è esente da componenti pericolosi, in particolare amianto e suoi derivati.
Spetta al distributore informare l'utente in merito agli oneri a cui è soggetto, tenendo conseguentemente manlevata.
VOLTAGGIO SPECIALE 60hz: sovrapprezzo 5%.

SIMAG

Simag HQ
Via Pascoli, 22
20005 Pogliano Milanese (MI) Italy

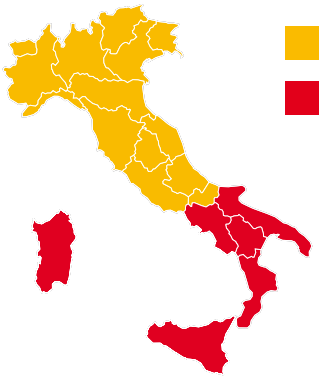

Alessia Piccinelli +39 348 1887977

Massimo Corrado cell. +39 348 3808813
Stefano Corrado cell. +39 335 406073

www.simag.it

Simag HQ
Via Pascoli, 22
20005 Pogliano Milanese (MI) Italy
Sales Dept.
Tel + 39 02 93960323
Email: sales@simag.it

Service Dept.
Tel. +39 02 93960357
Email: service@simag.it

Simag Far East
Singapore Office
140 Paya Lebar Road
#08-09 AZ @ Paya Lebar
Singapore 409015
Ph: +65-6738 5393
Email: scotsman@scotsman.com.sg

www.simag.it